

COFFRET DE COMMANDE

DISPONIBLE EN OPTION SUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME DE PORTES

PE 100 Process



La porte souple et rapide dédiée aux chaînes de production

THERMOTEC *Option bientôt disponible*



La porte sectionnelle qui favorise l'isolation thermique en panneaux de 80 mm

ISOTEC *Option bientôt disponible*



La porte sectionnelle industrielle par excellence en panneaux de 40 mm

PE 100

La porte rapide à enroulement 100% modulable à usage intérieur



PE 120



La porte rapide à enroulement pour salles blanches, milieux aseptisés et pressurisés

PLANÉZIP *En standard*



La porte rapide à enroulement à réinsertion automatique

PLANÉVITE



La porte rapide à empilement pour la maintenance industrielle

CRISTAL *Option bientôt disponible*



La porte sectionnelle qui amène la lumière tout en assurant isolation et protection

Cachet de l'installateur



www.portesafir.com



SAFIR et SAFIR Industrie font partie du Groupe ACCÉDIA, acteur français majeur sur les marchés de l'automatisme, des fermetures collectives, industrielles et résidentielles, du contrôle d'accès et des équipements scéniques.

GRUPE ACCÉDIA




INDUSTRIE

Coffret de gestion à variateur de fréquence

SF4030V

COFFRET DE COMMANDE

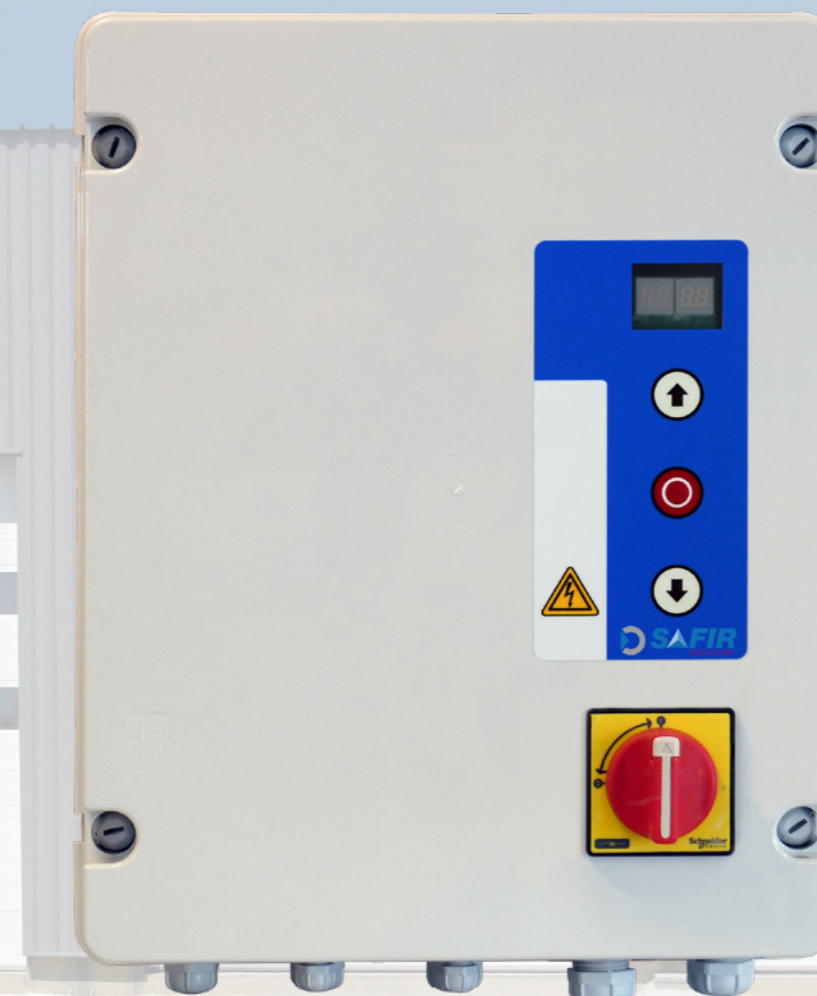

+ DISPONIBLE EN OPTION SUR L'ENSEMBLE DES GAMMES DE PORTES ET DE MOTORISATIONS SAFIR INDUSTRIE

+ GESTION DES VITESSES OPTIMISÉE

+ MISE EN ROUTE SIMPLE ET EFFICACE

+ RÉDUCTION DES USURES MÉCANIQUES

+ PRÉVU POUR UN USAGE INTENSIF




www.portesafir.com




COFFRET SF4030 V : LES + QUI FONT LA DIFFÉRENCE

- +** Modes de fonctionnements :
- Homme-mort – Semi-automatique – Automatique
- +** Gestion des fins de courses:
- Electronique (multi-codeur)
- Mécaniques (6 entrées)
- +** Programmation simplifiée par auto apprentissage
- +** Paramétrage de fonctionnements multiples
- Grande vitesse
- Petite vitesse
- Accélération lente et rapide
- Décélération lente et rapide
- Ralentissement
- +** Gestion de deux modes SAS
- Standard
- Automatique
- +** Multiples fonctionnalités :
- Gestion des feux de trafic
- Compteur de cycles
- Mémorisation des derniers défauts
- Mot de passe de protection

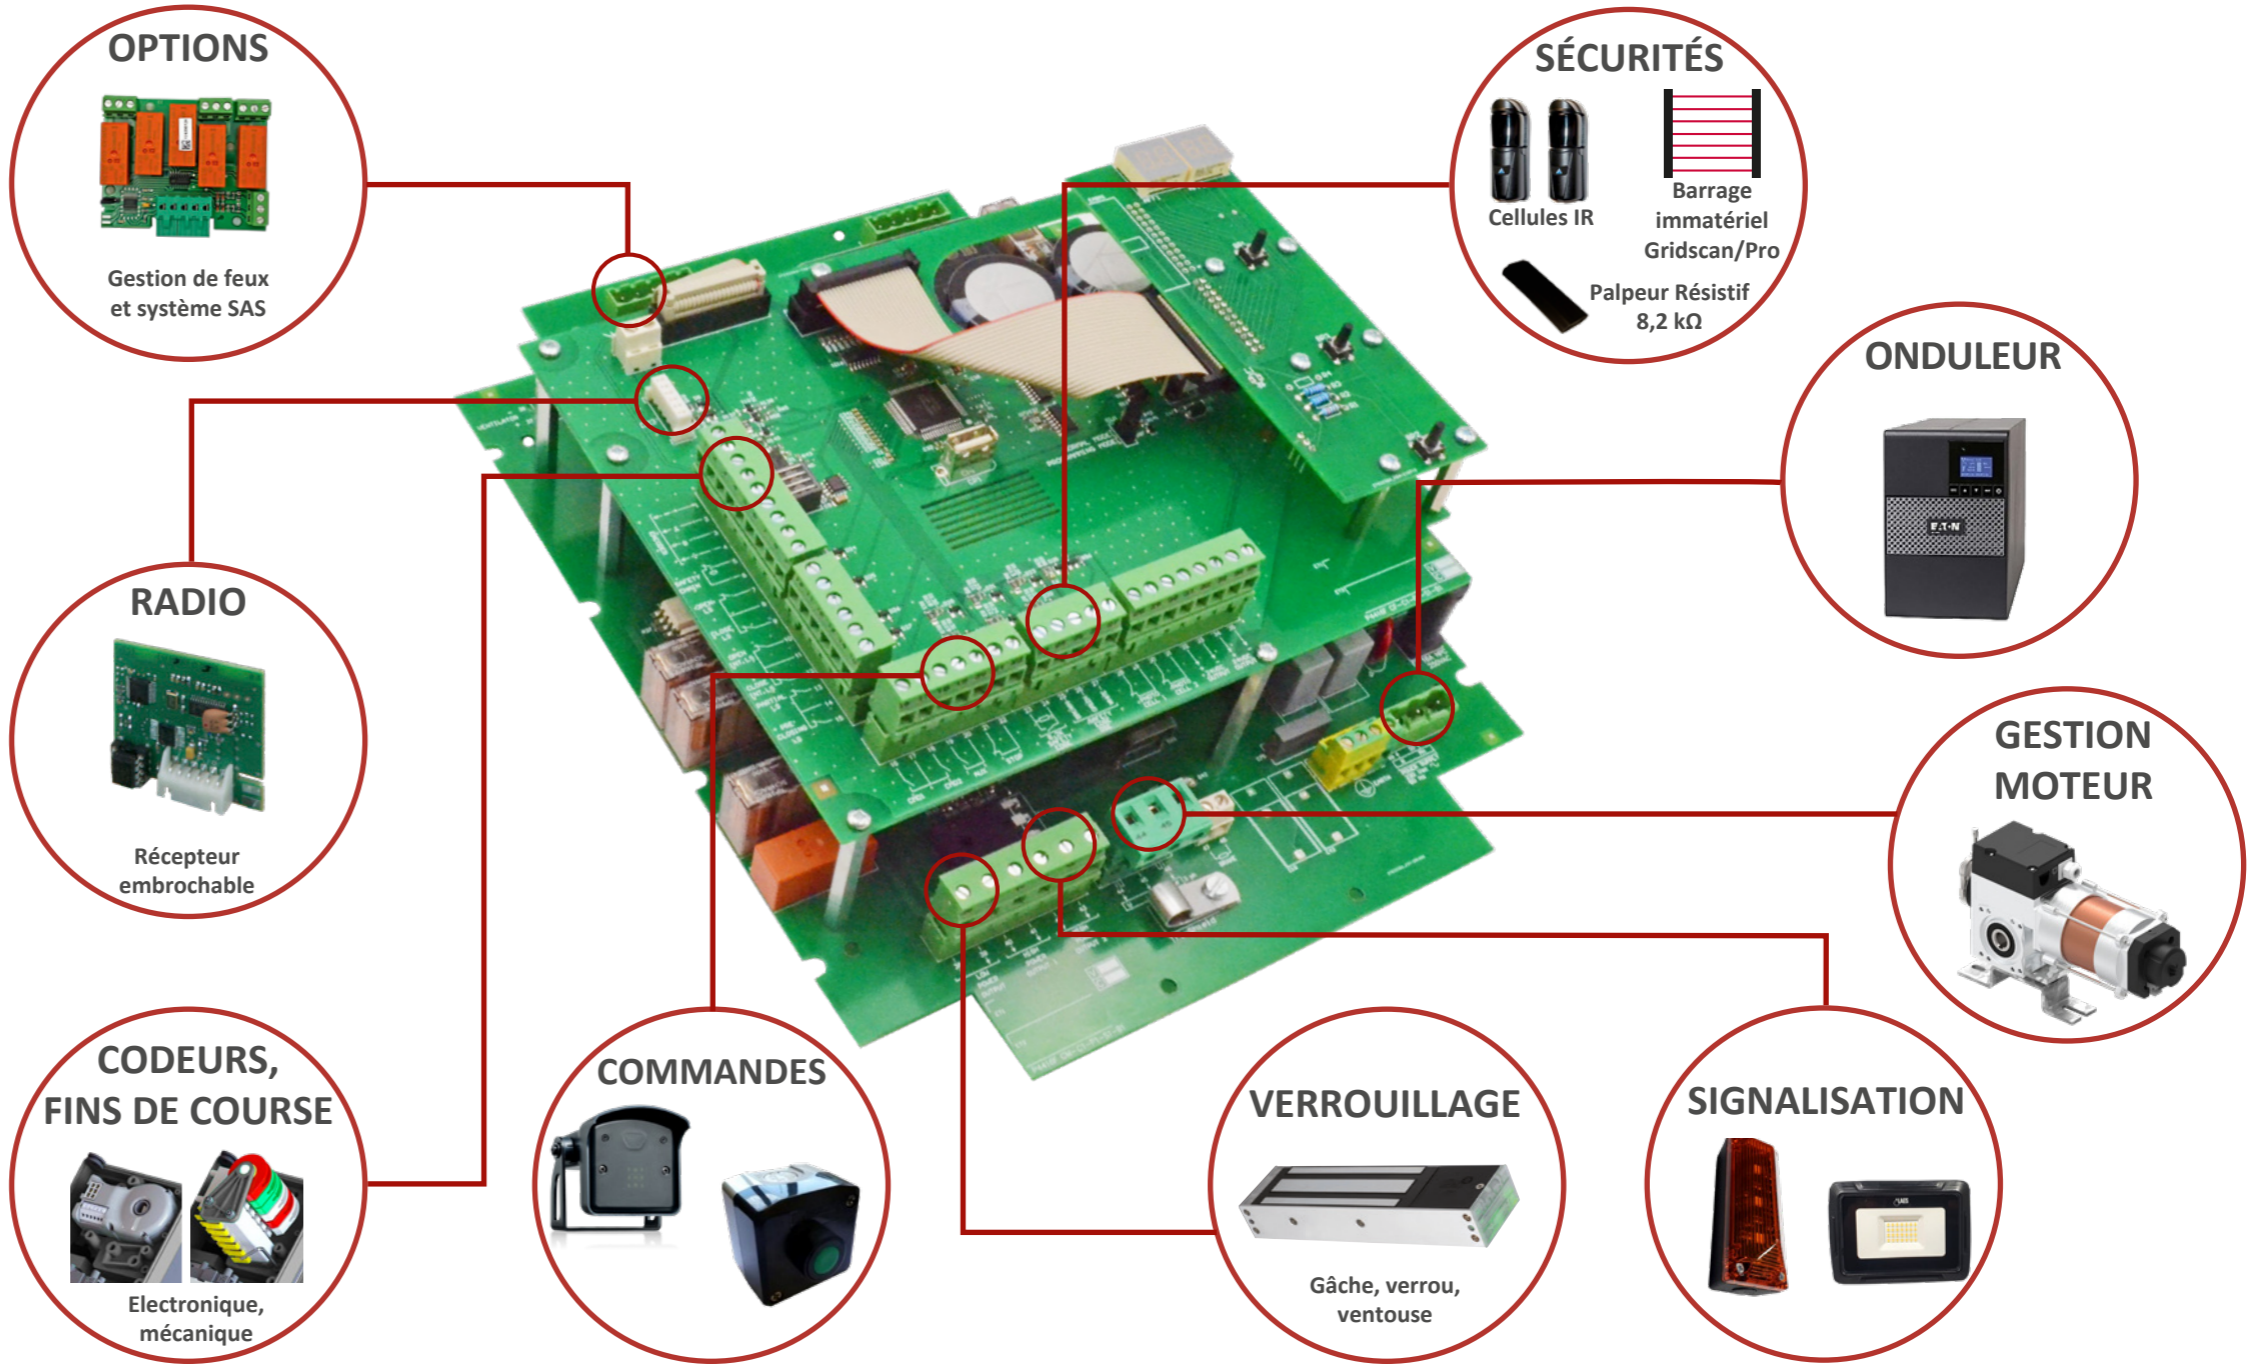


PHASES DE VARIATION DES VITESSES

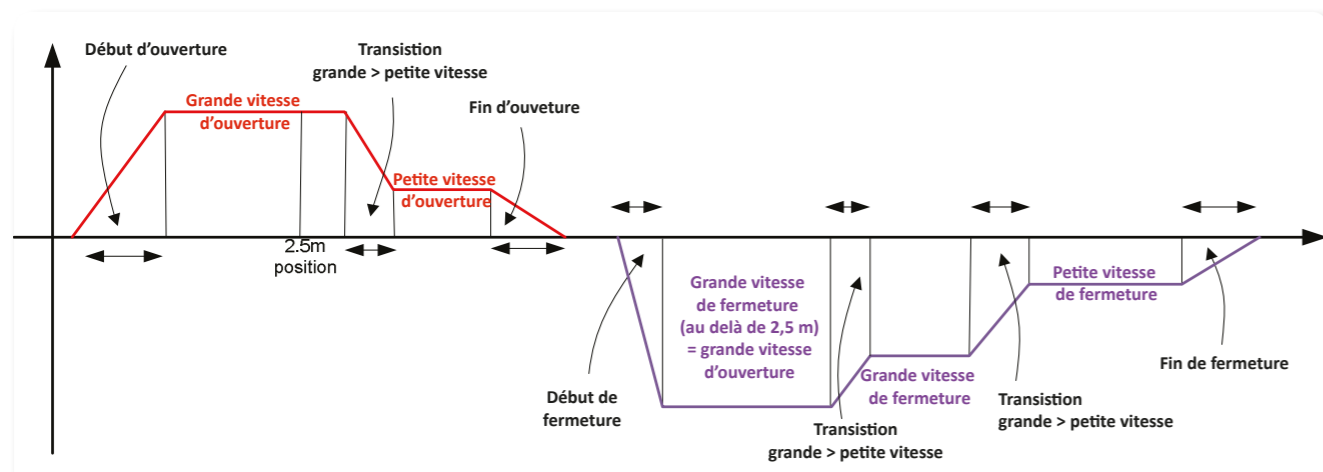

CARACTÉRISTIQUES CARTE

- Alimentation du coffret monophasée 230Vac
- Puissance Maxi (couplage triangle) : 550W avec coffret 4,2A & 1500W avec coffret 7,5A
- Fréquence réglable de 10 à 70 Hz
- Affichage des états par leds et afficheur
- 2 sorties alimentation 24Vdc / 0,5A
- 2 sorties auxiliaires de puissance (contact sec) : 400Vac 1A max
- 1 sortie auxiliaire faible puissance (contact sec) : 230Vac/0,8A ou 24Vdc/1,6A
- 1 entrée auxiliaire multifonctions
- 8 borniers débrochables
- Nombre de cycles estimatif : 1 000 000

CARACTÉRISTIQUES COFFRET

- H 380 x L 300 x P 120 mm
- 
- 2 presses-étoupes ISO Ø 12
 - 4 presses-étoupes ISO Ø 16
 - 2 presses-étoupes ISO Ø 20