


FABRICANT  
DE PORTES  
COLLECTIVES,  
INDUSTRIELLES  
ET RÉSIDENTIELLES

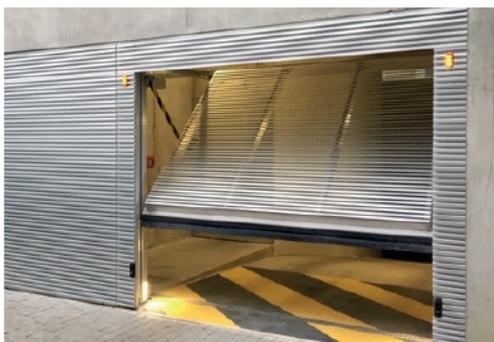

# ▶ DÉCOUVREZ SAFIR 2.0

## Portes industrielles p 11 - 15

Comment choisir sa **PORTE INDUSTRIELLE**

Portes sectionnelles **ISOTEC, THERMOTEC, CRISTAL**

Porte souple rapide à enroulement **PLANECLAIR PE100**

Porte souple rapide à enroulement **PLANEZIP**

Porte souple rapide à empilement **PLANEVITE**

## Portes collectives

p 04 - 10

Comment choisir sa **PORTE COLLECTIVE**

Porte basculante **S224**

Porte basculante **S424**

Porte basculante **S400**

Porte accordéon **W724**

Porte battante **B724**



## Portes résidentielles p 16 - 17

Portes **SÉRÉNA, RUMBA, MÉLODIA, HARMONIA**

## L'univers SAFIR

p 18 - 19

# ► L'UNIVERS SAFIR



## Site de CUVILLY (Oise)



D'une superficie totale de 4000 m<sup>2</sup> dont 1200 m<sup>2</sup> en extérieur pour le stockage des panneaux de portes sectionnelles, l'usine accueille la production des portes résidentielles et industrielles ainsi que celle des portes rapides.

## Site de GARGENVILLE (Yvelines)



D'une superficie totale de 3700 m<sup>2</sup> dont 2300 m<sup>2</sup> de production, l'usine accueille la production des portes basculantes, accordéons et battantes automatiques à destination de l'habitat collectif et du résidentiel.

**ENTHOUSIASME**  
**ESPRIT D'ÉQUIPE**  
**EMPATHIE**  
**SAFIR**  
**EXIGENCE**  
**ENVIE**

## Nos valeurs

SAFIR est le fruit d'une multitude d'aventures professionnelles mettant en lumière une palette de valeurs bien spécifiques.

Depuis 1988, SAFIR s'est imposé comme l'acteur majeur de la fermeture sur mesure grâce à une solide expérience, une flexibilité et une fiabilité à toute épreuve. SAFIR est le spécialiste de la porte collective, industrielle et résidentielle sur les marchés de la rénovation. Toutes nos portes sont fabriquées en France, afin de garantir délais et réactivité.



# ► CHOISIR SA PORTE COLLECTIVE

|   | S424<br>« la porte techno »   | S400<br>« la porte robuste »   | S224<br>« la porte marché neuf »   |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
| <b>Dimensions max PL</b>                      | 5700 x 2900 mm  | 5700 x 2900 mm   | 5000 x 2200 mm   |
| <b>Surface max PL</b>                         | 12 m <sup>2</sup>   | 12 m <sup>2</sup>  | 10 m <sup>2</sup>  |
| <b>Nombre de cycles / j</b>                   | 1000  | 1000   | 640  |
| <b>Motorisation</b>                           | 1 ou 2 moteurs 24 V Brushless avec ralentissement et frein en fermeture   | 1 ou 2 moteurs hydrauliques 230 V mono à mouvement réversible                    | 1 ou 2 moteurs 24 Vcc avec ralentissement en ouverture et fermeture  |
| <b>Carte de gestion</b>                       | Afficheur intégré avec 40 derniers défauts<br>Mise en service par auto-apprentissage<br>Gestion des vitesses et des efforts<br>Gestion heure de pointe<br>Réglage alarme 52 à 120 s | Afficheur intégré avec 5 derniers défauts<br>Réglage temps ouverture / fermeture | Afficheur intégré avec 10 derniers défauts et consommation instantanée<br>Détection automatique des moteurs<br>Gestion électronique des courants d'air |
| <b>Cellules de franchissement intérieures</b> | Oui   | Oui  | Oui  |
| <b>Cellules de franchissement extérieures</b> | Barrière immatérielle   | Jeu de cellules  | Jeu de cellules en option  |
| <b>Barre palpeuse active</b>                  | Non   | Oui  | Non  |
| <b>Feux clignotants</b>                       | 2 extérieurs<br>1 intérieur   | 2 extérieurs<br>1 intérieur  | 1 extérieur<br>1 intérieur   |
| <b>Poteau réduit</b>                          | En option   | En option  | Non  |
| <b>Poteaux inversés</b>                       | En option   | En option  | Non  |
| <b>Carte 3 voyants</b>                        | De série  | Non  | Non  |
| <b>Redémarrage temporisé</b>                  | En option   | En option  | En option  |
| <b>Sécurité renforcée</b>                     | Non   | En option  | Non  |
| <b>Gestion des feux</b>                       | En option   | De série   | En option  |

## ▶ PORTE BASCULANTE S224



### L'option confort

Bouton de mise hors tension temporaire pour une ouverture manuelle de la porte.



## La porte du marché neuf

- ▶ Une porte conçue pour répondre aux besoins du marché du neuf et des petits collectifs d'habitation.
- ▶ Facilité et rapidité de pose : moins d'une 1/2 journée à deux installateurs.
- ▶ Mise en service instantanée.
- ▶ Carte de gestion avec afficheur intégré, détection automatique des moteurs et gestion électronique des courants d'air.
- ▶ Prémontage et précâblage des équipements à l'usine.
- ▶ Contrepoids à sangles avec système de balancier breveté.
- ▶ Tablier personnalisable.



En savoir plus

## CÔTÉ TECHNIQUE

- ▶ Pour les baies de largeur max 5000 mm et hauteur max 2200 mm.
- ▶ Surface max : 10 m<sup>2</sup>.
- ▶ Motorisation : 1 ou 2 moteurs 24 Vcc.
- ▶ Fréquence d'utilisation : jusqu'à 640 cycles / 24 h.

## ▶ PORTE BASCULANTE S424



### L'option exclusive

Avec la S424 LinkView, renforcez la sécurité de vos accès : télémaintenance, détection intrusion, équipement vidéo, assistance 24h/24.



## La porte techno

- ▶ Un produit esthétique et fiable, résultat des dernières innovations technologiques SAFIR.
- ▶ Barrière immatérielle intégrée pour une sécurité sans contact.
- ▶ Carte électronique aux nombreuses fonctionnalités avec carte 3 voyants pour identification visuelle de fonctionnement et de défaut.
- ▶ Mise en service par auto-apprentissage simplifié.
- ▶ Prémontage et précâblage des équipements à l'usine.
- ▶ Éclairages de zone à LED puissants et modernes.
- ▶ Tablier personnalisable par de nombreuses finitions et plus de 200 couleurs RAL disponibles.



En savoir plus

## CÔTÉ TECHNIQUE

- ▶ Pour les baies de largeur max 5700 mm et hauteur max 2900 mm.
- ▶ Surface max : 12 m<sup>2</sup>.
- ▶ 1 ou 2 moteurs 24V Brushless à forte endurance, ralentissement en ouverture et frein en fermeture.
- ▶ Usage intensif. Garantie jusqu'à 1000 cycles / jour.

## ▶ PORTE BASCULANTE S400



### L'option exclusive

Retardez les effractions avec le kit de sécurité renforcée : ventouses déportées, renforts en acier, poignée aluminium...



## La porte robuste

- ▶ La porte basculante collective la plus vendue en France : plus de 45 000 portes installées depuis 1992.
- ▶ Encombres optimisés : retombée de linteau de 100 mm, écoinçons de 200 mm, possibilité d'un poteau réduit de 100 mm.
- ▶ Moteur hydraulique à mouvement réversible : technologie robuste et éprouvée.
- ▶ Mise en service instantanée.
- ▶ Verrouillage par ventouses anti-arrachement.
- ▶ Carte électronique proposant de nombreuses fonctionnalités.
- ▶ Une grande diversité de finitions : nous étudions toutes vos demandes, des classiques aux plus originales.



En savoir plus

## CÔTÉ TECHNIQUE

- ▶ Pour les baies de largeur max 5700 mm et hauteur max 2900 mm.
- ▶ Surface max : 12 m<sup>2</sup>.
- ▶ Motorisation : 1 ou 2 moteurs hydrauliques (oléo-électriques).
- ▶ Garantie jusqu'à 1000 cycles / jour.

## ▶ PORTE ACCORDÉON W724



### L'option qui fait la différence

Poteau technique pré-câblé et pré-équipé avec organes de commandes intégrés.



## La porte passe-partout

- ▶ Encombres réduits : retombée de linteau de 80 mm en standard, 45 mm en option.
- ▶ Ouverture jusqu'à 110° (entrée en biais...).
- ▶ 3 versions : 2, 3 ou 4 vantaux, une solution adaptée à chaque site. La W724 à 3 vantaux est proposée avec un mode ouverture piétonne.
- ▶ Carte électronique aux fonctionnalités avancées avec une gestion permanente des vitesses et des efforts, un menu maintenance et diagnostic et de nombreuses fonctions d'exploitation.
- ▶ Mise en service par auto-apprentissage simplifié.
- ▶ Deux éclairages de zone à LED et trois clignotants à basse consommation électrique, modernes et esthétiques.



En savoir plus

## CÔTÉ TECHNIQUE

- ▶ Pour les baies jusqu'à 5000 mm de large et 2900 mm de haut.
- ▶ Surface max : 11 m<sup>2</sup>.
- ▶ Motorisation : 2 moteurs 24V Brushless.
- ▶ Garantie 1000 cycles / jour.

## ▶ PORTE BATTANTE AUTOMATIQUE B724



### L'option à ne pas manquer

Barrière immatérielle intégrée pour une sécurité sans contact.



## La porte cochère

- ▶ Une porte idéale pour les accès réduits en centre-ville.
- ▶ Deux configurations possibles sans plus-value : moteur sur vantail (standard) ou moteur sur linteau.
- ▶ Carte électronique aux fonctionnalités avancées avec une gestion permanente des vitesses et des efforts, un menu maintenance et diagnostic et de nombreuses fonctions d'exploitation.
- ▶ Mise en service par auto-apprentissage simplifié.
- ▶ Sécurité intérieure assurée par des cellules sur potelets.



En savoir plus

## CÔTÉ TECHNIQUE

- ▶ Pour les baies de largeur max 3000 mm et hauteur max 2900 mm.
- ▶ 2 moteurs 24V Brushless à forte endurance, ralentissement en ouverture et frein en fermeture.
- ▶ Garantie jusqu'à 1000 cycles / jour.

## ▶ CHOISIR SA PORTE INDUSTRIELLE

|                               | PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE   | PORTE SOUPLE ET RAPIDE PLANECLAIR  | PORTE SOUPLE ET RAPIDE PLANEZIP  | PORTE SOUPLE ET RAPIDE PLANEVITE   |
|-------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Modèles</b>                | ISOTEC, THERMOTEC, CRISTAL  | PE100, PE100+, PE120, PE140  | PZ   | PV180, PV420   |
| <b>Utilisation</b>            | Extérieur/Intérieur   | Intérieur/Intérieur  | Extérieur/Intérieur<br>Intérieur/Intérieur                               | Extérieur/Intérieur  |
| <b>Dimensions</b>             | 7000 x 6000 mm  | 4000 x 4000 mm   | 5000 x 5000 mm   | 7000 x 6000 mm   |
| <b>Refoulement</b>            | Plafond Vertical  | Enroulement  | Enroulement  | Empilement   |
| <b>Cadre</b>                  | Acier<br>Inox (option)  | Aluminium (PE100, PE100+)<br>Acier INOX (PE120, PE140)                             | Aluminium  | Acier  |
| <b>Tablier</b>                | Panneaux iso 40 mm (Isotec)<br>80 mm (Thermotec)<br>Sections vitrées (Cristal)                | Bâche 900 g/m <sup>2</sup>   | Bâche 900 g/m <sup>2</sup>   | Bâche 900 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Type de fonctionnement</b> | Manuel<br>Treuil<br>Automatique<br>Motorisé à pression maintenue                              | Automatique  | Automatique  | Automatique  |
| <b>Motorisation</b>           | En option :<br>400 V triphasé<br>230 V monophasé<br>Variateur 230 V monophasé                 | Motoréducteur frein 400 Vac triphasé<br>Option variateur de fréquence (mono 230 V) | Motoréducteur frein à variation de vitesse                               | Motoréducteur frein 400 Vac triphasé<br>Option variateur de fréquence (mono 230 V) |
| <b>Vitesse d'ouverture</b>    | -   | Environ 1 m/s  | Entre 0,3 et 1,2 m/s   | Environ 1 m/s  |
| <b>Sécurité</b>               | Parechutes ressorts<br>Parechutes câbles<br>Jeu de cellules ou barrière immatérielle (option) | Barrière immatérielle (PE100)<br>Jeu de cellules et palpeur actif (PE120 - PE140)  | Barrière immatérielle<br>Tablier issue de secours (option)               | Jeu de cellules et palpeur actif   |
| <b>Personnalisation</b>       | Plaques en aluminium personnalisées sérigraphiées   | Intégration du logo par thermosoudage<br>Impression numérique du tablier           | Intégration du logo par thermosoudage<br>Impression numérique du tablier | Intégration du logo par thermosoudage  |
| <b>Visibilité</b>             | Hublots ou sections vitrées   | Bandes de visibilité   | Tablier Vision ou Full Vision  | Bandes de visibilité   |

## ▶ PORTES SECTIONNELLES ISOTEC, THERMOTEC, CRISTAL



### **Le saviez-vous ?**

Avec ses sections vitrées, la porte Cristal apporte de la luminosité à votre bâtiment industriel.



### **La porte logistique**

- ▶ Une gamme complète de fermetures industrielles avec panneaux isolés 40 mm (Isotec), 80 mm (Thermotec) ou sections vitrées (Cristal).
- ▶ Rapidité et flexibilité de pose grâce au système de guidage boulonné adaptable à tous les types de bâtiments.
- ▶ Sécurité optimisée grâce aux parachutes ressorts et parachutes câbles de série.
- ▶ Portes disponibles en version manuelle, motorisable ou motorisée.
- ▶ Quincaillerie et rails en acier galvanisé.
- ▶ Nombreuses options de motorisations, équipements et accessoires pour répondre à l'ensemble des besoins des utilisateurs.



En savoir plus

### **CÔTÉ TECHNIQUE**

- ▶ Dimensions maxi : 7000 x 6000 mm.
- ▶ Retombée de linteau minimum : 215 mm (Isotec), 245 mm (Thermotec).
- ▶ Ressorts en acier trempés prévus pour une durée de 20 000 cycles.

## ▶ PORTE SOUPLE RAPIDE À ENROULEMENT PLANECLAIR PE100



### **Faites votre choix**

La version PE100+ inclut une bande de visibilité, un capot traverse et un capot moteur.



### **La porte 100% modulable**

- ▶ Porte conçue pour une utilisation intensive à l'intérieur des bâtiments industriels et commerciaux.
- ▶ Châssis autoportant en aluminium garantissant robustesse, légèreté et anti-corrosion.
- ▶ Facilité et rapidité de pose (éléments de fixation réglables).
- ▶ Moteur et électronique fiables et simple d'utilisation.
- ▶ Sécurité sans contact : barrière immatérielle intégrée aux montants (pas de sécurité embarquée).
- ▶ Pré-montage et pré-câblage des équipements.
- ▶ Grand coffret avec rail DIN, sectionneur et facilité de câblage.
- ▶ Porte Process : Adaptez votre porte à vos contraintes des flux des sites de productions



En savoir plus

### **CÔTÉ TECHNIQUE**


- ▶ Bâche haute résistance (900 g/m<sup>2</sup>).
- ▶ Dimensions maxi : 4000 x 4000 mm.
- ▶ Vitesse d'ouverture : 1 m/s environ.
- ▶ Fréquence d'utilisation : 1500 cycles/ 24h.

## ▶ PORTE SOUPLE RAPIDE À ENROULEMENT PLANEZIP



### L'option sérénité

Transformez votre SAFIR Planézip en issue de secours et créez une voie d'évacuation en cas d'urgence.

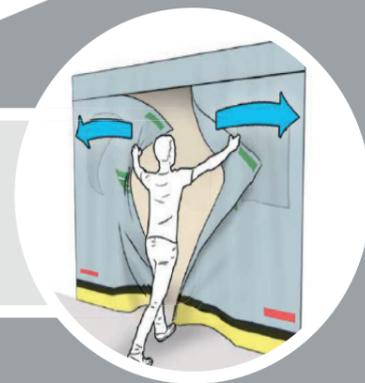

## La porte souple à réinsertion automatique

- ▶ Porte destinée à un usage intérieur ou extérieur.
- ▶ Structure autoportante robuste en aluminium.
- ▶ Éléments de fixation réversibles et coulissants pour les montants et les traverses pour un confort d'installation.
- ▶ Réinsertion automatique du tablier en cas de choc.
- ▶ Trois finitions de tabliers : Opaque, Vision, Full Vision.
- ▶ Coffret électronique avec alimentation 230 V mono et variateur de vitesse intégré.
- ▶ Pré-montage et pré-câblage des équipements dans nos ateliers : feu clignotant, barrière immatérielle, motorisation, fins de course...
- ▶ *Spécial Parking* : Une alternative idéale aux barrières levantes dans les parkings rendant plus difficile les accès piétons malveillants



En savoir plus

### CÔTÉ TECHNIQUE

- ▶ Bâche haute résistance (900 g/m<sup>2</sup>).
- ▶ Dimensions maxi : 5000 x 5000 mm.
- ▶ Vitesse d'ouverture : 0,3 à 1,2 m/s environ.
- ▶ Fréquence d'utilisation : 1500 cycles/ 24h.

## ▶ PORTE SOUPLE RAPIDE À EMPILEMENT PLANEVITE



### Faites votre choix

Différentes toiles possibles (double peau, anti-effraction Defender, moustiquaire).



## La porte de manutention industrielle

- ▶ Porte conçue pour un usage extérieur avec une tenue au vent classe 4 jusqu'à 170km/h.
- ▶ Structure autoportante robuste en acier thermolaqué époxy avec traitement anti-corrosion.
- ▶ Tablier modulaire de forte résistance avec lés et raidisseurs aluminium interchangeable.
- ▶ Motoréducteur en façade pour une facilité d'accès et de maintenance.
- ▶ Écrouillons réduits et programmation des fins de course à hauteur d'homme.
- ▶ Un coffret de commande électronique spacieux avec de nombreuses options de configurations programmables.
- ▶ Des accessoires pré-câblés, programmés et montés en atelier pour un gain de temps à la pose.



En savoir plus

### CÔTÉ TECHNIQUE

- ▶ Bâche haute résistance (900 g/m<sup>2</sup>).
- ▶ Dimensions maxi : 7000 x 6000 mm.
- ▶ Vitesse d'ouverture : 1 m/s environ.
- ▶ Fréquence d'utilisation : 1500 cycles/ 24h.

## HABITAT

▶ Porte sectionnelle à ressorts de torsion

### SÉRÉNA

*La porte de référence*

Finitions, couleurs, hublots, décors : créez la porte de vos envies, 100% personnalisable.

D'une conception robuste, la porte SAFIR Séréna s'adapte parfaitement aux grandes dimensions et peut intégrer un portillon.

Pour votre confort, la porte s'ouvre et se ferme en souplesse, sans effort et sans bruit grâce à ses charnières et double galets silencieux.



Le portillon permet au quotidien un accès plus facile au garage. Inutile d'ouvrir la porte entièrement lorsque vous souhaitez accéder à pied à votre garage. Le seuil réduit permet de passer sans contrainte avec un vélo, une poussette, une tondeuse ...

Il peut être placé à droite, à gauche ou au centre, et la poignée à droite ou à gauche, selon votre convenance.



▶ Porte basculante  
**MÉLODIA**

*La porte architecte*

Avec plus de 35 ans d'expérience dans les portes collectives, la porte SAFIR Mélodia concentre toute l'expertise SAFIR pour créer la porte résidentielle de vos désirs.

Optimisation de l'espace intérieur et extérieur, véritable porte d'entrée, tablier sur mesure adaptable à tous les types de bardage ... Laissez courir votre imagination, nous nous occupons du reste.



▶ Porte sectionnelle à ressorts latéraux  
**RUMBA**


*La porte qui optimise votre baie*

Finitions, couleurs, hublots, décors : créez la porte de vos envies, 100% personnalisable.

Ses ressorts latéraux font de la SAFIR Rumba la porte idéale pour les espaces de faible hauteur.

En plus d'être adaptable à la plupart des configurations, cette porte a aussi été conçue pour une pose intuitive et rapide.

Des ressorts de traction duplex intégrés dans les montants latéraux libèrent l'espace au niveau du plafond.

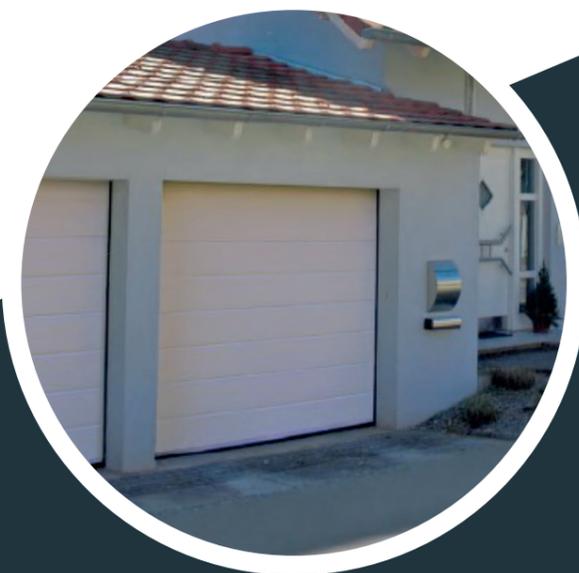

#### Le saviez-vous ?

La porte SAFIR Rumba est parfaitement adaptée à vos portes de box.

▶ Porte sectionnelle à refoulement latéral  
**HARMONIA**

*La porte latérale*

Sans rails horizontaux ni ressorts, la porte SAFIR Harmonia s'ouvre sur le côté, libérant ainsi de l'espace au niveau du plafond.

Motorisée, la porte dispose d'une ouverture partielle : un simple appui sur l'émetteur et la porte s'ouvre sur un mètre environ pour laisser passer une personne.

Également disponible en version manuelle avec ou sans portillon.



# L'univers numérique de SAFIR

Le **portail client**, regroupe l'essentiel de nos services

Notre portail client vous permettra d'accéder à tous nos services.

## Le site e-commerce

Il vous permettra de faciliter vos achats en accédant 24h/24 7j/7 au catalogue de pièces détachées ou via la rubrique "vues éclatées".



## Le chiffreur

**Votre chiffreur où vous voulez quand vous voulez.**

Intuitif, gérez vos chantiers avec simplicité en quelques clics. La remise de votre société est déjà intégrée.

Disponible pour les portes S400, S424, et S224.

## Le configurateur de plan de calepinage

**Gagnez du temps**

L'application Calepinage des portes sectionnelles, permet en quelques clics de configurer la porte et les options de votre choix.

Un outil essentiel vous permettant de générer des visuels (PDF) pour vos clients.

Les services **drive** et **livraison express**

## 24h Drive



Commandez et récupérez votre porte sous 24h à notre atelier de Cuvilly.

EXCLUSIVITÉ  
**SAFIR**  
INDUSTRIE



Services accessibles sur les portes Isotec, Thermotec, tablier SAV (option hublot possible), ainsi que les portes habitat Séréna, Rumba (tous panneaux sauf cassettes et hublots).

Offres valables uniquement sur les RAL standard. Commandes non modifiables, non remboursables. Livraison sans chariot embarqué.

## 48h Chrono

Livraison de votre porte sur votre chantier en 48h Chrono.

Retrouvez les régions concernées sur le site internet.

Contactez notre équipe pour votre commande au :

**03 44 85 33 70**


## Le visio dépannage

Fiable, Précis, Rapide :

**Découvrez le visio-dépannage !**

SAFIR met toute son expertise à votre service et vous propose gratuitement de vous accompagner étape par étape lors de vos interventions.

- Bénéficiez du savoir d'un technicien à tout moment.
- Gagnez du temps lors de votre intervention.
- Fidélisez votre client grâce à votre efficacité.

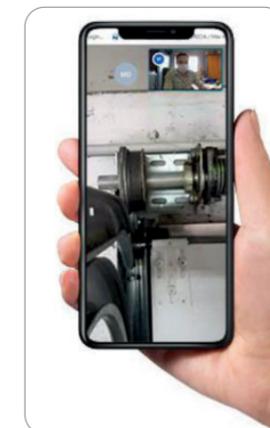

## Le Groupe ACCÉDIA c'est aussi...

**ACCÉDIA**  
Distribution

Distributeur expert en sécurité électronique  
**accedia-distribution.com**

**ETME**

Distributeur expert en automatisme  
**etme.com**

**CERA**  
ÉLECTRONIQUE

Fabricant de cartes électroniques  
**ceraelec.com**

**ETME**  
ELECTRONICS

Conception électronique  
**etme-electronics.com**



Île-de-France Est Centre


Ange KOLAROV  
07 83 39 35 69  
ange.kolarov@portesafir.com



Picardie - Normandie

Sonia MOREL  
07 83 47 29 80  
sonia.morel@portesafir.com

Nord-Est  
Thierry LAMBERT  
06 76 92 66 69  
thierry.lambert@portesafir.com

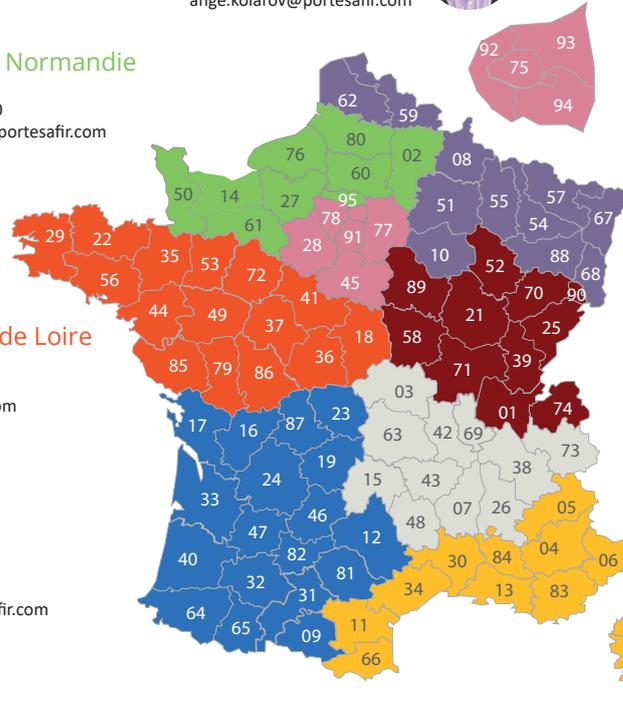Bourgogne  
Franche-Comté  
Lucas LACROIX  
07 81 92 06 57  
lucas.lacroix@portesafir.com




Bretagne - Pays de Loire

Jean-François SOULET  
06 95 18 77 07  
jf.soulet@accessouest.com

Auvergne Rhône-Alpes  
Patrick HAMOUDI  
06 22 12 30 73  
patrick.hamoudi@portesafir.com




Sud-Ouest

Vincent MARTIN  
06 80 96 61 28  
vincent.martin@portesafir.com

PACA  
Sandrine DIGAIRE  
06 14 25 33 42  
sandrine.digaire@portesafir.com




Directrice commerciale Groupe

Christel MARTIN  
07 63 02 68 97  
christel.martin@accedia.net



| SÉCURITÉ | AUTOMATISME | SCÉNIQUE & MANTENANCE | ELECTRO MÉCANIQUE | ÉLECTRONIQUE | LOGISTIQUE & SUPPORT |
|----------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
|          |             |                       |                   |              |                      |
|          |             |                       |                   |              |                      |
|          |             |                       |                   |              |                      |



www.portesafir.com